


# FLOW REGÜLATÖR 12 GRUPLARI



## REGÜLATÖR (Basınç Düşürücü Flowmetreli)

Çeşitli endüstriyel gaz tüpleri için giriş ve çıkış bağlantıları, basınç göstergeleri, emniyet faktörü düşünülerek üretilmiştir. Tekli gaz sistemleri ve bağımsız kullanımlar için uygundur. "ALKAN" Tek kademeli flowmetreli düzenleyici tek tüplerde kullanılır. Çeşitli gaz gruplarına çok iyi süspansiyon ve dalgasız gaz akışı sağlar. Tehlike anında gaz tahliyesini tek emniyetli olarak gerçekleştirir.



TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE	CE
AKIŞ	FLOW
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sarı alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken Variable
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	230 BAR
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	MEBRAN MEMBRANE
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	4.9 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet Connection	Çıkış flow Out	Ürün No Product Nr	Çıkış flow Out
Oksijen	540F15	R 3/4" female sağ	0-15 l/dak.	540F30	
Argon	541F15	R 5/8" male sağ		541F30	0-30 l/dak
Nitrogen	542F15	R 5/8" male sağ	0-15 l/dak	542F30	0-30 l/dak
Carbon dioxide	543F15	W 21.8ox 1/14" female sağ		543F30	0-30 l/dak

## 530F Serisi

## REGÜLATÖR (Basınç Düşürücü)

Çeşitli endüstriyel gaz tipleri için giriş ve çıkış bağlantıları, basınç göstergeleri, emniyet faktörü düşünülerek üretilmiştir. Tekli gaz sistemleri ve bağımsız kullanımlar için uygundur. Flow düzenleyici tek tüplerde kullanılır. Çeşitli gaz gruplarına çok iyi süspansiyon ve dalgasız flow gaz akışı sağlar. Basınç yükselmesi durumunda gaz tahliyesini emniyetli olarak gerçekleştirir.



TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE	CE
AKIŞ	FLOW
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sarı alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ / ÇIKIŞ AGIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken Variable
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	230 BAR
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	MEBRAN MEMBRANE
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20 C°) - (+70 C°)
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	4.9 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet Connection	Çıkış flow Out
Oksijen	530F	R 3/8" female sağ	0-15 l/dak.
Argon	531F	R 5/8" male sağ	0-25 l/dak
Nitrogen	532F	R 5/8" male sağ	0-15 l/dak
Carbon dioxide	533F	W 21.8x 1/14" female sağ	0-25 l/dak

550TC Serisi

REGÜLATÖR (Basınç Düşürücü Tasarruflu Cimri)


Çeşitli endüstriyel gaz tipleri için giriş ve çıkış bağlantıları, basınç göstergeleri, emniyet faktörü düşünülerek üretilmiştir. Tekli gaz sistemleri ve bağımsız kullanımlar için uygundur. Flowmetreli düzenleyici tek tüplerde kullanılır. Çeşitli gaz gruplarına çok iyi süspansiyon ve dalgasız gaz akışı sağlar. %35-%40 Tasarruf sağlar. Tehlike anında gaz tahliyesini emniyetli olarak gerçekleştirir. Ürün detayları gazlara göre değişiklik gösterir.



TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE	CE
AKIŞ	FLOW
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sarı alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken Variable
TASAİR BASINCI DESIGN PRESSURE	230 BAR
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	MEBRAN MEMBRANE
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	4.9 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING

Gaz Tüpü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet connection	Çıkış flow Out flow	Ürün No Product Nr	Çıkış flow Out flow
Oxygen	552TF	R 3/8" female sağ	0-15 L/dak.		
Nitrogen	553TF	R 5/8" male sağ	0-15 L/dak.		
Ethylene Oxide	554TF		0-15 L/dak.		
Argon		R 3/8" female sağ		555TF	0-25 L/dak
Carbon dioxide		W 21.8ox 1/14" female sağ		556TF	0-25 L/dak
Dry Air	557TF		0-15 L/dak.		
Propan	558TF		0-15 L/dak.		
Ethane	559TF		0-15 L/dak.		

Argon (TIG) kaynaklarında kullanılır .Çiftli Flwmetre tek tüpde 2 kullanıcıya sorunsuz dalgasız ,bibirini etkilemeden gaz akışı sağlar .Çift flowmetreli düzenleyici tek tüplerde kullanılır.  
Ürün çimri (Eko) özelliği vardır. %35 %40 Tasarruf sağlar.Tehlike anında gaz tahliyesini emniyetli olarak gerçekleştirir.

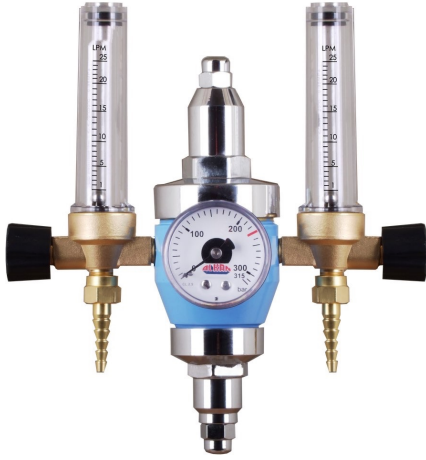

TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE	CE
AKIŞ	FLOW
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sari alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken Variable
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	230 BAR
DİYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	MEBRAN MEMBRANE
CALİŞMA ISI ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	4.9 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING

Gaz Tüpü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet connection	Çıkış flow Out flow	Ürün No Product Nr	Çıkış flow Out flow
Oxygen	560CF	R 3/8" female sağ	0-15 L/dak.		
Nitrogen	561CF	R 5/8" male sağ	0-15 L/dak.		
Ethylene Oxide	562CF		0-15 L/dak.		
Argon		R 3/8" female sağ		563CF	0-25 L/dak
Carbon dioxide		W 21.8ox 1/14" female sağ		564CF	0-25 L/dak
Dry Air	565CF		0-15 L/dak.		
Propan	566CF		0-15 L/dak.		
Ethane	568CF		0-15 L/dak.		