


“ALKAN” PASLANMAZ SİGORTA 0710DP

Basınç altında çalışan cihazların gaz girişinden önce boruya monte edilen emniyet cihazı, herhangi bir sebepten dolayı basıncın artması halinde devreye girerek fazla basıncı tahliye eder. Cihazı basınca karşı korur. Paslanmaz ürün grubu 0-50 bar aralığı mevcuttur.

Alkan Neleri Değiştirebilir.

İç yataklamalar viskoelastik malzemelerdir. Yük altında ve çevre şartların da mükemmel dayanım,çok geniş kullanım sıcaklık aralığı, kesinlikle yapışmama özelliği ,yanmazlık, nem ve ortam şartlarına tam dayanımlıdır. Fakat boru hatlarının tortu ve partikül temizliğinin iyi olmaması kullanım yerinde performanslarını etkiler.

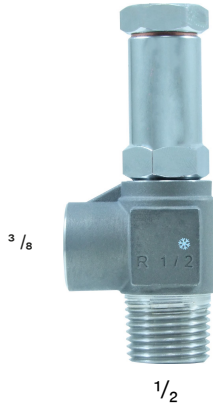

Gas of type /Gaz tipi

Hydrogen
Nitrogen
Oxygen
Helium
Argon
Neon
Carbon dioxide
Methane
Chlorine
Ethane
Ethylene
Nitrous oxide
Propane
Lpg
Natural gas

TÜR KIND	SOĞUK GAZ COLD GAS
BELGE DOCUMENT	CE
GENİŞLİK (W) mm YÜKSEKLİK(H) mm	36 87
MALZEME	(316 K)
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	$1/2 - 3/8$
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	50 BAR
DİYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	PTFE / floropolimer
ÇALIŞMA ISI ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	(-196C') - (+120 C')
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ ÇAP INNER DIAMETER	6 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSİNİMİ TESTING REQUIREMENTS	STANDART GAZ STANDART GAS