


560-460K Serisi

REGÜLATÖR (Basınç Düşürücü)

460K Tipi regülatörler özel cihazlarda kullanılır. Bilinen regülatörlerden farklıdır. Mebran kısımları iç yatak kısımları paslanmaz malzemelerden üretilmiştir. Tüp basıncı iki merhalede ayarlanır. (diyafram ve boğucu civata) Düzenleyici tüplerden gelecek her türlü tortuyu tutacak ve mukavim malzemedendir. Çeşitli endüstriyel gaz tipleri için giriş ve çıkış bağlantıları basınç göstergeleri emniyet faktörü düşünülerek üretilmiştir.

Tekli gaz sistemleri ve bağımsız kullanımlar için uygundur.

Ürün detayları gazlara göre değişiklik gösterir.

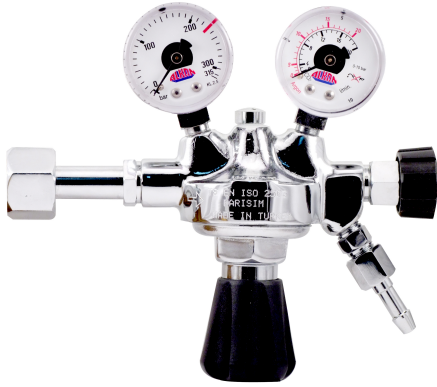

TYPE OF GAS SIZE

Hydrogen
Nitrogen
Oxygen
Helium
Argon
Neon
Carbon dioxide
Methane
Acetylene
Ethane
Ethylene
Nitrous oxide
Propane
Lpg
Natural gas

Tür Kind	Gaz Gas
BELGE	CE
Malzeme Material	Bakır Ve Çinko Sari Alaşım Alloy Of Copper And Zinc
Giris / Çıkış Ağzları Inlet And Outlet	Değişken Stainless
Tasarım Basıncı Design Pressure	230 Bar
Diyafram Ve Contaları Diaphragm And Seals	316K
Çalışma Isı Aralığı Temperature Range	(-20C') - (+70 C')
Katmanları Layers	2
İç Çap Inner Diameter	5 Mm
Mukavemet Testi Strength Test	%100
Temizleme Cleaning	Kimyasal Malzeme Chemical Material
Muayene Gereksinimi Inspection Requiremen	Standart Gaz Standart Gas
Kimlik Ve İşaretleme Identity And Marking	Lazer Baskı Laser Printing

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet Connection	Çıkış Out	P ₁ = 21 bar P ₂ = 10 bar nm ³ /h
Oksijen	460K	R 3/4" female sağ	0-10 bar	39
Asetilen	461K	W 23x1/18" female sağ	0-1,5 bar	4 kg/h
Ar&CO ₂ (Karışım)	462K	R 5/8" male sağ	0-32 l/dak.	0-32 l/dak
Azot	463K	R 5/8" male sağ	0-10 bar	42
ProtoksitDazot	464K	R 3/8" female sağ	0-10 bar	32
Karbondioksit	465K	W 21.8ox 1/14" female sağ	0-10 bar	32
Hidrojen	466 K	W 21.8ox 1/14" female sol	0-10 bar	156
Helyum	467 K	R 5/8" male sağ	0-10 bar	119
Kuru hava	468 K	W 21.8ox 1/14" female sağ	0-10 bar	41
Gıda Gazı	469 K	W 21.8ox 1/14" female sağ	0-10 bar	41

