


2706-2706EV

AKIŞ DÜZENLEYİCİ

"ALKAN" Hat regülatörü maksimum gaz sarfına göre seçilmelidir. Görevi hattan gelecek yüksek basıncı istenilen bara düşürmektir. Alçak basınç hat regülatörü sistemde gazın ekonomik olarak kullanımı hat regülatörü tarafından sağlanır.

"ALKAN" 2706EV Serisi regülatör iyi ayar karakteristikleri ve düşük ayar direnci ile geniş gaz çeşitlerinin değişik kapasitelerde kullanılmaktadır. Etkin giriş toz filtresi regülatöre hattan gelecek toz ve partikül engellemesini mükemmel yapar. Tank dan gelen gaz ev operatörün' den çıktıktan sonra 15 ve 30 metre soğuk gaz akışı sağlar bu yüzden kullanılan regülatör soğuk gazlara uygun olmalıdır.

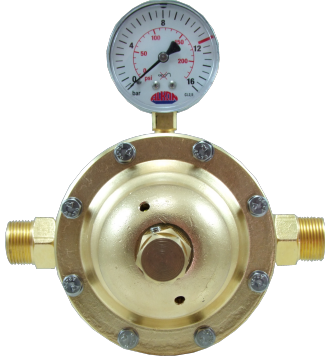

Hydrogen
Oxygen
Argon
Carbon dioxide
Ethane
Propane
Lpg
Nitrogen
Helium
Neon
Methane
Ethylene
Natural gas
Dry Air

TÜR KIND	Soğuk Gaz Cold Gas
BELGE	CE
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sarı alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	R 3/4 " Female ringt DN 20
CALISMA BAR ARALIGI BAR RANGE	(0-10) (10-20)(20-30)
GİRİŞ BASINCI INPUT PRESSURE	70
DİYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	Paslanmaz Stainless
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
KUBBE YUKLEME AĞZI DOME LOADING SIDE	M 16 x 1.5
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	8 mm
MUKAVEMET TESTİ%100 STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME STRENGTH TEST	Kimyasal Malzeme Chemical Material
MUAYENE GEREKSİNİMİ INSPECTION REQUIREMEN	Standart Gaz Standart Gas
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	Darbeli Baskı Impact Printing